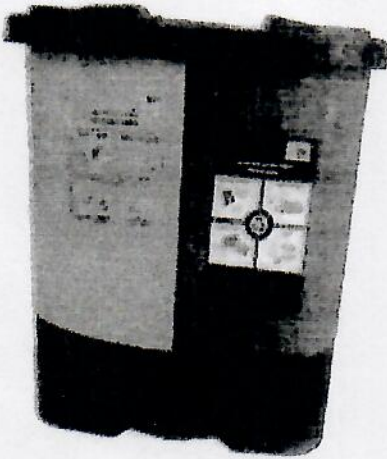


حاوية بلاستيكية سعة 770 لتر

سعة الحاوية	المواصفة	صورة
770 لتر	1. الحاوية من حيث المواصفات والقياسات مطابقة للمواصفات الألمانية والأوروبية (DIN EN 840-01/-6) (DIN 30700-) (JS 1210/-2:200) والمواصفات الأردنية و اي شروط ومتطلبات وتعليمات واسس لتحقيق غايات المواصفات المذكورة او مايعادلها. 2. الحاوية مصنعة من مادة البولي ايثالين النقي عالي الكثافة (PE-HD) (POLYETHYLENE) المستخدم للمرة الاولى ، غير المخلوط بأي مادة اخرى. 3. هيكل الحاوية مقاوم للأشعة فوق البنفسجية (UV) والبرودة والحرارة والتفاعلات الكيميائية 4. اسطح الحاوية ملساء لامعة لايوجد بها تشققات او تشوهات او نتونات او كشط ناتجة عن عملية التصنيع او غيرها في اي مرحلة سبقت عملية الاستلام 5. غطاء الحاوية مسطح يفتح ويغلق بشكل يدوي وبسهولة مزود بماص صدمات . 6. الحاوية مزودة بأربع عجلات والعجلات من الربر عالي الكثافة قليل الإحتكاك عرضه (5) سم والجنط المصنع من المعدن المجلفن وقوة التحمل العجل الواحد في حالة الثبات لاتقل عن 400 كغم وعند الحركة لاتقل عن 200 كغم والعجل من حيث المواصفات مطابق للمواصفة (DIN EN 12526/BSEN-12532) . 7. وزن الحاوية 770 لتر لاتقل عن 35 كغم وزن التحميل لايقل عن 300 كغم وسعة الحاوية لاتقل عن 770 لتر 8. اضافة مسامير تحميل لتقوية مبرم الرفع 9. الحاوية متقنة الصنع ذات جودة عالية .	

صورة	المواصفة	سعة الحاوية لتر
	1. الحاوية من حيث المواصفات والقياسات مطابقة للمواصفات الألمانية والأوروبية (DIN EN 840-5 (01/-5) والمواصفات الأردنية (JS 1210/-2:200) و أي شروط ومتطلبات وتعليمات واسس لتحقيق غايات المواصفات المذكورة 2. الحاوية مصنعة من مادة البولي إيثيلين النقي عالي الكثافة (PE-HD) (POLYETHYLENE) المستخدم للمرة الأولى ، غير المخلوط بأي مادة أخرى . 3. هيكل الحاوية مقاوم للأشعة فوق البنفسجية (UV) والبرودة والحرارة والتفاعلات الكيميائية 4. نقاط التقاء الجوانب والجوانب مع القاعدة للحاوية مقوسة وليست زوايا . 5. اسطح الحاوية ملساء لامعة لا يوجد بها تشققات او تشوهات او نتوءات او كشط ناتجة عن عملية التصنيع او غيرها في أي مرحلة سبقت عملية الاستلام . 6. الحاوية مزودة بعجلتين والعجلات من الربر عالي الكثافة قليل الاحتكاك عرضه (5) سم والجنت مصنع من مادة (POLY PROPYLENE) والأكس من الحديد المجلفن كهربائيا وقوة تحمل العجل الواحد لا تقل عن (100) كيلو غرام . 7. وزن الحاوية سعة 240 لتر كاملا لا يقل عن (12300) كغم وزن التحميل لا يقل عن (96) كغم ووزن الحاوية سعة 120 لتر لا يقل عن (8400) كغم مع العجلات وبدون العجلات والأكس لا يقل قوة عن (5700) كغم ووزن التحميل لا يقل عن (48) كغم وتعتبر الزيادة في وزن الهيكل البلاستيكي للحاوية من اهم مميزات الحاوية . 8. الحاوية متقنة الصنع ذات جودة عالية .	240 لتر او 120 لتر

حاوية بلاستيكية سعة 40 لتر

صورة	المواصفة	سعة الحاوية
	1. حاوية بلاستيكية لغرز النفايات وابعادها الخارجية الإرتفاع (48) سم والعرض (43) سم والعمق (32) سم للإستخدام داخل المكاتب أو مابعد لها . 2. تصنع الحاوية طبقا للمواصفة (ISO 9001:2015/Iso4501:4501:2018 DINEN840-1And-5/6) أو مابعد لها . 3. يصنع الهيكل والسلتين من مادة البولي ايثيلين (HDPE) على الكثافة النقي ويضاف اليه مادة (UV) لمقاومة الأشعة فوق البنفسجية والصقيع والحرارة والمواد الكيماوية عند درجة حرارة من -40 إلى +70. 4. هيكل الحاوية يحتوي على سلتين دلوين (TWIN BIN) لغرز النفايات والهيكل عبارة عن قاعدة مزودة بدعسة رجل لرفع الغطاء المشترك لسلات الغرز ولون القاعدة اسود. 5. سلات الغرز بسعة لاتقل عن 20 لتر لكل سلة وسمك هيكلها لايقبل عن (1.5) ملم وكل سلة مزودة بمقبض لرفع السلة عند التفريغ . 6. سلة الغرز الاولى باللون الأصفر تستخدم للنفايات القابلة لإعادة التدوير والثانية باللون الرمادي تستخدم للنفايات العامة . 7. يثبت على هيكل الحاوية من الخارج ملصقات حرارية (ستكرز) مقاومة للعوامل الجوية . للإشارات و الرموز المعتمدة عالميا والدالة على طريقة استخدام الحاوية باللغتين العربية والانجليزية . 8. اي اجزاء معدنية تدخل في تصنيع الحاوية تكون مطلية بالزنك . 9. الحاوية بكافة اجزائها عالية الجودة، مصنعة بتقنية الحقن متينة وقوية خالية من الزوايا الحادة والعيوب المصنعية والرتوش .	40 لتر